


(c) copyright by BRP-Rotax GmbH & Co. KG
all rights reserved / alle Rechte vorbehalten

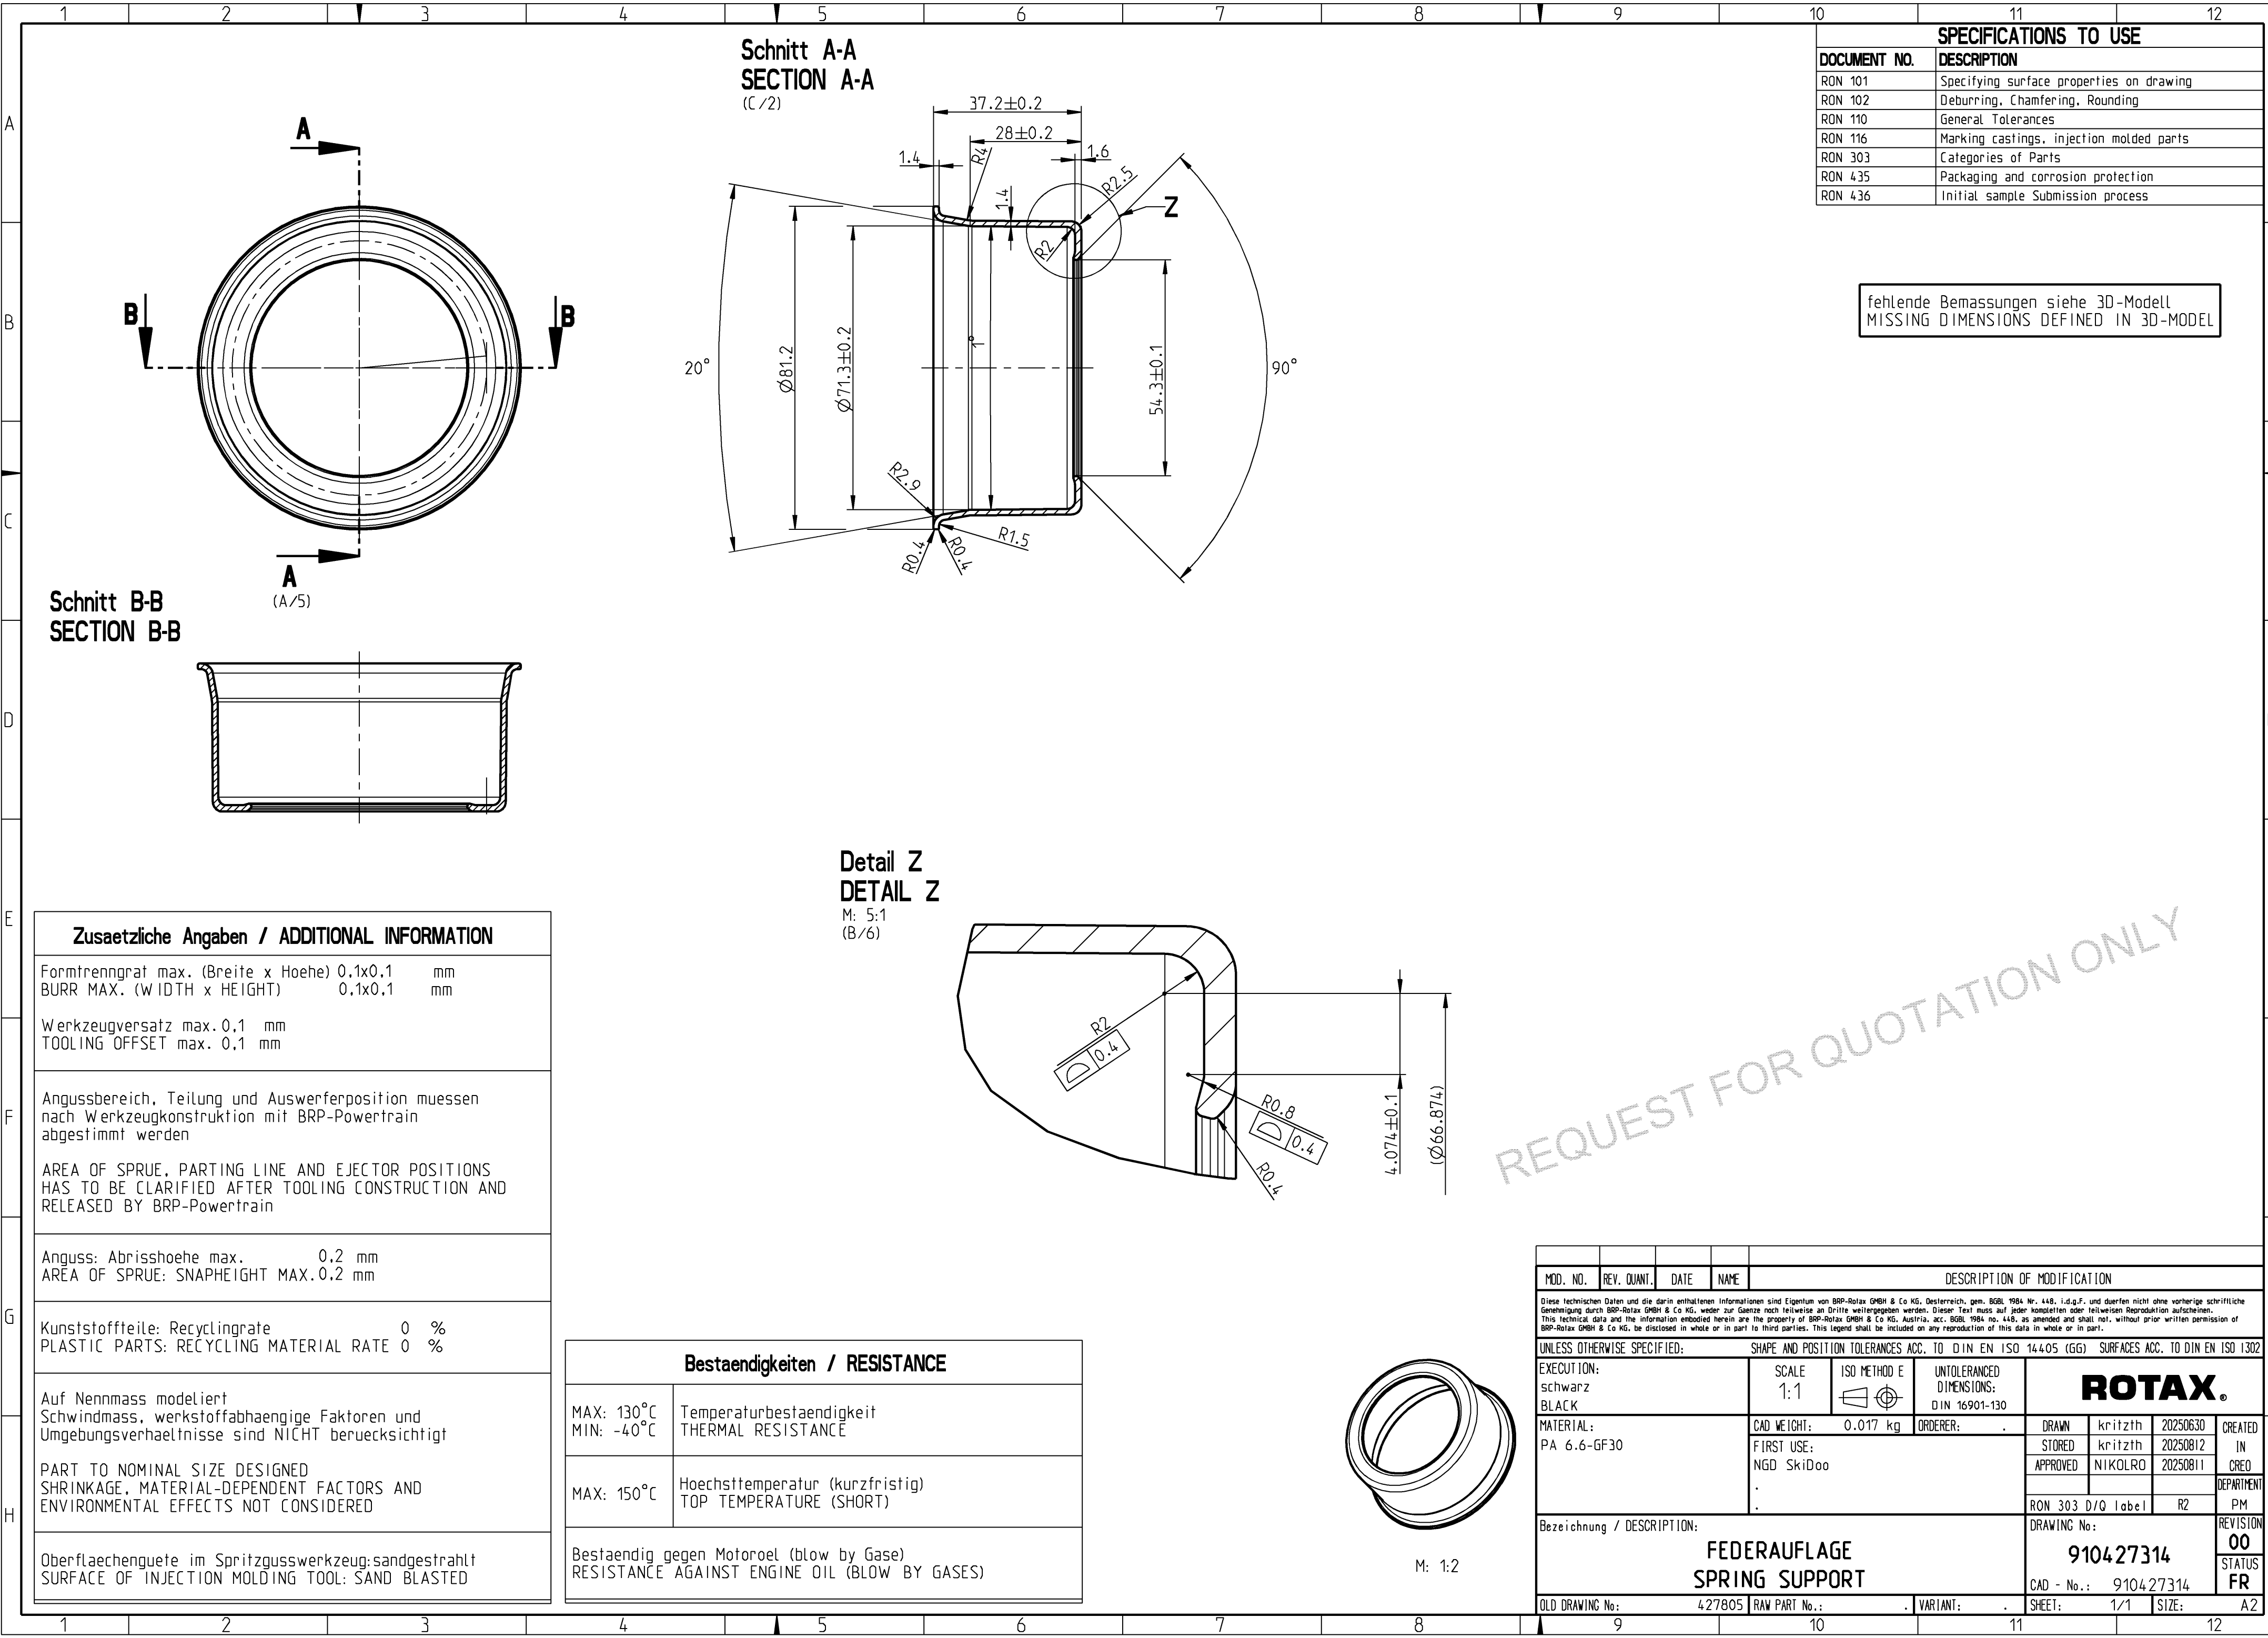

fehlende Bemassungen siehe 3D-Modell
MISSING DIMENSIONS DEFINED IN 3D-MODEL

Zusaetzliche Angaben / ADDITIONAL INFORMATION

Formtrenngrad max. (Breite x Hoehe) 0,1x0,1 mm
BURR MAX. (WIDTH x HEIGHT) 0,1x0,1 mm

Werkzeugversatz max. 0,1 mm
TOOLING OFFSET max. 0,1 mm

Angussbereich, Teilung und Auswerferposition muessen
nach Werkzeugkonstruktion mit BRP-Powertrain
abgestimmt werden

AREA OF SPRUE, PARTING LINE AND EJECTOR POSITIONS
HAS TO BE CLARIFIED AFTER TOOLING CONSTRUCTION AND
RELEASED BY BRP-Powertrain

Anguss: Abrisshoehe max. 0,2 mm
AREA OF SPRUE: SNAPHEIGHT MAX. 0,2 mm

Kunststoffteile: Recyclingrate 0 %
PLASTIC PARTS: RECYCLING MATERIAL RATE 0 %

Auf Nennmass modelliert
Schwindmass, werkstoffabhaengige Faktoren und
Umgebungsverhaeltnisse sind NICHT beruecksichtigt

PART TO NOMINAL SIZE DESIGNED
SHRINKAGE, MATERIAL-DEPENDENT FACTORS AND
ENVIRONMENTAL EFFECTS NOT CONSIDERED

Oberflaechenguete im Spritzgusswerkzeug: sandgestrahlt
SURFACE OF INJECTION MOLDING TOOL: SAND BLASTED

Bestaendigkeiten / RESISTANCE

MAX: 130°C
MIN: -40°C

Temperaturbestaendigkeit
THERMAL RESISTANCE

MAX: 150°C

Hoechsttemperatur (kurzfristig)
TOP TEMPERATURE (SHORT)

Bestaendig gegen Motoroel (blow by Gase)
RESISTANCE AGAINST ENGINE OIL (BLOW BY GASES)

MOD. NO.	REV. QUANT.	DATE	NAME	DESCRIPTION OF MODIFICATION							
Diese technischen Daten und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von BRP-Rotax GmbH & Co KG, Dornbirn, gem. BGBl. 1984 Nr. 448, i.d.g.F. und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch BRP-Rotax GmbH & Co KG, wieder zur Gaezue noch teilweise an Dritte weitergegeben werden. Dieser Text muss auf jeder kompletten oder teilweisen Reproduktion aufscheinen. This technical data and the information embodied herein are the property of BRP-Rotax GmbH & Co KG, Austria, acc. BGBl. 1984 no. 448, as amended and shall not, without prior written permission of BRP-Rotax GmbH & Co KG, be disclosed in whole or in part to third parties. This legend shall be included on any reproduction of this data in whole or in part.											
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				SHAPE AND POSITION TOLERANCES ACC. TO DIN EN ISO 14405 (GG) SURFACES ACC. TO DIN EN ISO 1302							
EXECUTION: schwarz BLACK				SCALE 1:1		ISO METHOD E 		UNTOLERANCED DIMENSIONS: DIN 16901-130		ROTAX®	
MATERIAL: PA 6.6-GF30				CAD WEIGHT: 0.017 kg		ORDERER: .		DRAWN	kritzth	20250630	CREATED IN
				FIRST USE: NGD SkiDoo				STORED	kritzth	20250812	CREO
								APPROVED	NIKOLRO	20250811	DEPARTMENT
											PM
								RON 303 D/Q label	R2		REVISION
Bezeichnung / DESCRIPTION:				DRAWING No:						00	
FEDERAUFLAGE				910427314						STATUS	
SPRING SUPPORT				CAD - No.: 910427314						FR	
OLD DRAWING No: 427805				RAW PART No.: .		VARIANT: .		SHEET: 1/1		SIZE: A2	

REQUEST FOR QUOTATION ONLY